

S P E C - 9 6 - 0 1 2 4 - 0 1

CONFIDENTIAL / CONFIDENTIEL

98 / 04 / 22

Product / Produit: 27" Double Wall Oven /
Four Encastré Double 27"

Brand / Marque: Frigidaire "Pro"

Model No. / No. Modèle: FEB798WCC

Ref. No. / No Ref.: 370-54-791G5-0S

Yearly Quantity / Quantité Annuelle: 1000

Control Features

Caractéristiques de commande

Panel / Panneau:

Stainless Steel Panel / Panneau en acier inoxydable

Graphics / Graphismes:

New Black, (PRO) / Nouveau Noir, (PRO)

Top Trim / Moulure du Dessus:

Stainless Steel / acier inoxydable

Oven Light Switch / Interrupteur Lumière Four:

1 - Integrated Switch, One Switch for both Oven /

1 - Interrupteur Intégré, Un interrupteur pour les deux fours

Center Vent Trim / Moulure Centrale:

Aluminum Extrusion Black, / Aluminium Profilé Noir.

Membrane Key Fonctions / Fonctions de la Membrane:

Upper Oven: Bake, Broil, Conv. Bake, Roast, Clean, Cancel

Lower Oven: Bake, Broil, Conv. Bake, Roast, Clean, Cancel

Timer: Upper and Lower Bake Time, On, Off, Stop Time, Clock, Up & Down Oven Light/

Four du Haut: Cuisson, Grillage, Conv. Cuisson, Rotis, Nettoyage, Annulé Four du Bas:

Cuisson, Grillage, Conv. Cuisson, Rotis, Nettoyage, Annulé Minuterie: Temps de Cuisson

Haut, Temps de Cuisson Bas, Départ & Arrêt, Arrêt de la Minuterie, Monter &

Descendre, Lumière du Four.

Timer / Minuterie:

Electronic Robertshaw 5800 with Blue-Green Display /

Electronique Robertshaw 5800 avec Affichage Bleu-Vert


Name Plate / Plaque Marque:

Aluminum & Black EWC 7802, 316082300, /

Aluminium & Noir 316082300

Ventilation / Ventilation:

By the Top / Par le Dessus.

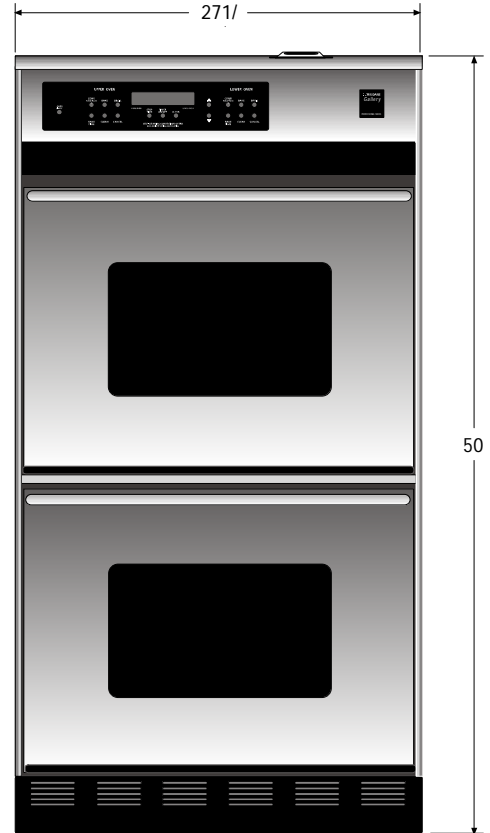

Door Features

Caractéristiques de la Porte

Ext. Upper Door Finish / Finition Ext. de la porte du Haut:

Stainless Steel Brush / Acier inoxydable Brossé

Door Liner / Contre Porte:

Porcelain Marlin Blue H-630 / Porcelaine Marlin Blue H-630

Door Seal / Scellant Pour Porte:

Fiber Glass S.S. Wire Mesh / Fibre de Verre, Fil D'acier Inoxidable

Handle / Poignée:

Stainless Steel Brush / Acier inoxydable Brossé

Oven Door / Porte du Four:

Down Swing / Ouverture vers le Bas.

Door Latch / Loquet de Porte:

Motorized / Motorisé

Ext. Lower Door Finish / Finition Ext. de la porte du Bas:

Stainless Steel / Acier inoxydable

Door Liner / Contre Porte:

Porcelain Marlin Blue H-630 / Porcelaine Marlin Blue H-630

Door Seal / Scellant Pour Porte:

Fiber Glass S.S. Wire Mesh / Fibre de Verre, Fil D'acier Inoxidable

Handle / Poignée:

Stainless Steel / Acier inoxydable

Oven Door / Porte du Four:

Down Swing / Ouverture vers le Bas.

Door Latch / Loquet de Porte:

Motorized / Motorisé

Colors

Couleurs

Black EWC 7802 / Noir EWC 7802

Literature

Littérature

English / Anglais
Spanish / Espagnol

1 - Fact Tag: 318100504 / 1 - Etiquette: 318100504

Oven Features**Caractéristiques du Four****Upper Oven Size / Dimensions du Four Du Haut:**

Width 20, Height 16", Depth 18 1/2" /

Largeur 20, Hauteur 16", Profondeur 18 1/2"

Type / Genre:

Self-Cleaning Convection / Auto-Nettoyant Convection

Convection Fan / Ventilateur Convection:Less Element-Fan Cut Off When Door Open / Moins l'élément -Ventilateur
arrete quand la porte s'ouvre.**Wattage Bake Element / Tension Élément Cuisson:**

2300w @ 240v - 1727w @ 208v Lift up / Levable

Wattage Broil Element / Tension Élément Grillage:

3400w @ 240v - 2554w @ 208v 6 Pass / 6 Passage

Oven Finish / Finition du Four:

Porcelain Marlin Blue H-630 / Porcelaine Marlin BlueH-630

Light Switch / Interrupteur de Lumiere:

Automatic, Door Activated Light Switch-Mounted in oven Front/

Interrupteur de Lumiere Automatique activé par l'ouverture de la porte

Monté en avant du four.

Oven Rack Glides Guides / Guide des supports du Four:

4 Rack Positions / 4 Positions de Tablette

Oven Racks / Tablettes du Four:

2 - Regular, 1 - Offset Heavy Gauge / 2 - Régulier, 1 - Courbée Jauge Nouv.

Roasting Racks / Tablettes de Grillage:

1 - Regular / 1 - Régulier

Broiler Pan / Cuvette:

Porcelain Marlin Blue H-630 / Porcelaine Marlin BlueH-630

Broiler Pan Cover / Couvercle Cuvette:

Porcelain Marlin Blue H-630 / Porcelaine Marlin BlueH-630

Oven Light / Lumière du Four:

40W With Lens / 40W avec Lentille

Lower Oven Size / Dimensions du Four Du Bas:

Width 20", Height 16", Depth 18 1/2" /

Largeur 20", Hauteur 16", Profondeur 18 1/2"

Type / Genre:

Self-Cleaning Convection / Auto-Nettoyant Convection

Convection Fan / Ventilateur Convection:

Less Element-Fan Cut Off When Door Open / Moins l'élément -Ventilateur

arrete quand la porte s'ouvre.

Wattage Bake Element / Tension Élément Cuisson:

2300w @ 240v - 1727w @ 208v Lift up / Levable

Wattage Broil Element / Tension Élément Grillage:

3400w @ 240v - 2554w @ 208v 6 Pass / 6 Passage

Oven Finish / Finition du Four:

Porcelain Marlin Blue H-630 / Porcelaine Marlin BlueH-630

Oven Rack Glides Guides / Guide des supports du Four:

4 Rack Positions / 4 Positions de Tablette

Oven Racks / Tablettes du Four:

2 - Regular, 1 - Offset Heavy Gauge / 2 - Régulier, 1 - Courbée Jauge Nouv

Light Switch / Interrupteur de Lumiere:

Automatic, Door Activated Light Switch-Mounted in oven Front/

Interrupteur de Lumiere Automatique activé par l'ouverture de la porte

Monté en avant du Four.

Oven Light / Lumière du Four:

40W With Lens / 40W avec Lentille

Bottom Trim Vent / Ventilation Inférieur:

Plastic Black, / Plastique Noir,.

General Features**Caractéristiques Générales****Depth / Profondeur:**

Rear Wrapper to Back Edge of Front Trim 23 1/4" /

De la Jaquette Arrière à L'arrière du Cadre Avant 23 1/4"

Rear Wrapper to Front Edge of Front Trim 25 7/16" /

De la Jaquette Arrière à L'avant du Cadre Avant 25 7/16"

Height / Hauteur:

Bottom Wrapper to Highest Point of Top Wrapper 47 3/4" /

De la Jaquette du Bas au Plus Haut Point de la Jaquette du Haut 47 3/4"

Bottom Front Edge to Top Front Edge 50 7/16" /

Du Bas Avant au Haut Avant 50 7/16".

Width / Largeur:

Front 27 1/8"; Rear 24 11/16" / Devant 27 1/8"; Arrière 24 11/16"

Cut out Sizes / Dimensions des Ouvertures:

See Installation Instructions Sheet / Voir Feuillet du Mode D'Installation

Voltage Rating / Indice de Voltage:

120/240v 8,2KW, 120/208v 6,2 KW, 60 Hz

Shipping Weight / Poids Chargement:

249 Lbs

Carton Size / Dimensions Emballage:

Width 29,2", Height 50.9" Depth 30.3" (C.F.26) /

Larg. 29,2" Haut. 50,9" Prof. 30,3" (P.C, 26)

Power Cord / Cable Armé:

1/2" Dia. 67" Long