

S P E C - 9 6 - 0 0 3 4 - 0 1

CONFIDENTIAL / CONFIDENTIEL

97 / 09 / 23

Product / Produit: 30" Wall Oven / Four Encastré 30"

Brand / Marque: Frigidaire Pro

1 **Model No. / No. Modèle:** FEB386WEC


Ref. No. / No Ref.: 382-57-391H6-061

1 **Yearly Quantity / Quantité Annuelle:** 800

Control Features

Caractéristiques de commande

- Panel / Panneau:
Membrane & Stainless Steel / Membrane & Acier Inoxidable
- Membrane Pads / Touches a membranes sensibles:
Convection Bake/Roast, Bake, Vari Broil, Clean, Cancel, Bake Time, Stop Time
Clock, Timer On/Off, Clock Up, Down Oven Light / Convection Cuisson
Rotiss/Cuisson, Grillage, Nettoyage, Annulé, Temps de Cuisson Arret du
Temps, Horloge, Minuterie On/Off Horloge Augmenté Diminué, Lumiere du Four.
- Graphics / Graphismes:
New, Black, (Pro) / Nouveau, Noir, (Pro)
- Top Trim / Moulure du Dessus:
Stainless Steel, / Acier Inoxidable
- Center Vent Trim / Moulure Centrale
- Aluminum Ext. Black, / Extrusion D'aluminium, Noire.
- Oven Light Switch / Interrupteur Lumière Four:
1 - Integrated Switch / 1 - Interrupteur Intégré
- Timer / Minuterie:
Electronic Timer ERCIII Time Temperature
with Blue Green Display/ Minuterie Electronique ERCIII
Temps et Temperature avec presentoir bleu-vert
- Ventilation / Ventilation:
By the Center / Par le Centre
- Name Plate / Plaque Marque:
Aluminum & Black EWC 7802, 316082300, /
Aluminium & Noir EWC7802' 316082300

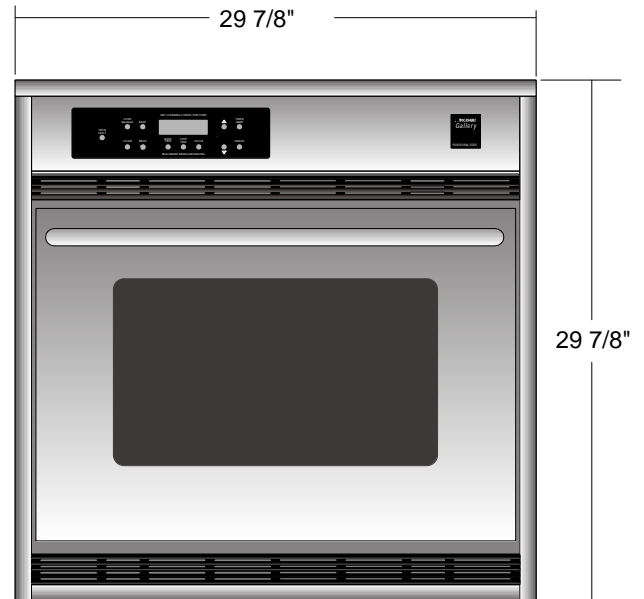

Door Features

Caractéristiques de la Porte

- Ext. Door Finish / Finition Ext. de la porte :
Stainless Steel Large Window/ Acier Inoxidable Grande Fenêtre
- Door Liner / Contre Porte:
Porcelain Marlin Blue / Porcelaine "Marlin Blue" H-630
- Handle / Poignée:
Stainless Steel Brush/ Acier Inoxidable Brossé
- Oven Door / Porte du Four:
Down Swing / Ouverture vers le bas
- Door Lock / Verrouillage de la Porte:
Motorized/ Motorisé

Colors

Couleurs

- 1 Black EWC 7802 / Noir EWC 7802

Literature

Littérature

- English / Anglais
- Spanish / Espagnol
- Convection Book / Livre d'instruction par Convection
- 1-Fact Tag 318100506 / 1-Etiquette 318100506

Oven Features

Caractéristiques du Four

Oven Size / Dimensions du Four:
 Width 22 5/8", Height 15 3/4", Depth 17 3/4" /
 Largeur 22 5/8", Hauteur 15 3/4", Profondeur 17 3/4"
 Type / Genre:
 Self-Clean Convection / Autonettoyant Convection
 Wattage Bake Element / Tension Élément Cuisson:
 3000w @ 240v - 2254w @ 208v Lift up / Levable
 Wattage Broil Element / Tension Élément Grillage:
 2750w @ 240v - 2065w @ 208v 6 Pass / 6 Passage
 Convection Fan / Ventilateur du Système de Convection:
 Less Element-Fan cut off when Door Open / Moins L'élément-Ventilateur
 arrête quand la porte s'ouvre.
 Oven Finish / Finition du Four:
 Porcelain Marlin Blue H-630 / Porcelaine " Marlin Blue" H-630
 Oven Guides / Guide du Four:
 4 Rack Positions / 4 Positions de Tablette
 Oven Racks / Tablettes du Four:
 2 - Regular, 1-Off set Heavy Gauge /
 2 - Régulier 1-Courbée jauge Nouveau
 Roasting Racks / Tablettes de Grillage:
 1 - Regular / 1 - Régulier
 Broiler Pan / Cuvette:
 Porcelain Marlin Blue H-630 / Porcelaine " Marlin Blue" H-630
 Broiler Pan Cover / Couvercle Cuvette:
 Porcelain Marlin Blue H-630 / Porcelaine " Marlin Blue" H-630
 Oven Light / Lumière du Four:
 40W With Lens (Auto) / 40W avec Lentille(Auto)
 Light Switch / Interrupteur de Lumiere:
 Automatic, Door Activated Light Switch-Mounted in oven Front/
 Interrupteur de Lumiere Automatique activé par l'ouverture de la porte
 Monté en avant du Four..
 Gasket Door / Joint de la Porte:
 Fiber Glass S.S. Wire Mesh / Fibre de Verre Fil d'Acier Inoxidable
 Side Trim / Moulure Latérale:
 Stainless Steel / Acier Inoxidable.
 Bottom Trim Vent / Ventilation Inférieur:
 Plastic Black, / Plastique Noir.
 Inder Counter Application / Installation sous le Comptoir:
 Combination Elec. Cooktop / Combinaison T, Cuisson Elec.
 Combination Gas. Cooktop / Combinaison T, Cuisson à Gaz

General Features

Caractéristiques Générales

Depth / Profondeur:
 Rear Wrapper to Back Edge of Front Trim 2313/16" /
 De la Jaquette Arrière à L'arrière du Cadre Avant 2313/16"
 Rear Wrapper to Front Edge of Front Trim 25 3/8" /
 De la Jaquette Arrière à L'avant du Cadre Avant 25 3/8"
 Height / Hauteur:
 Bottom Wrapper to Highest Point of Top Wrapper 28 3/32" /
 De la Jaquette du Bas au Plus Haut Point de la Jaquette du Haut 28 3/32 "
 Bottom Front Edge to Top Front Edge 29 7/8" /
 Du Bas Avant au Haut Avant 29 7/8"
 Width / Largeur:
 Front 29 7/8"; Rear 24 11/16" / Devant 29 7/8"; Arrière 24 11/16"
 Cut out Sizes / Dimensions des Ouvertures:
 See Installation Instructions Sheet / Voir Feuillet du Mode D'Installation
 Voltage Rating / Indice de Voltage:
 120/240v-120/208v; 60 Hz Rating 240v 3,1 kw, 208v 2.3 kw
 Shipping Weight / Poids Chargement:
 151 Lbs.
 Carton Size / Dimensions Emballage:
 Width 32.5", Height 32.8", Depth 30,3"(C.F. 19) /
 Larg. 32.5", Haut. 32.8", Prof. 30,3"(P.C.19)
 Power Cord / Cable Armé:
 1/2" Dia. 48" Long
 Top Heat /Chaleur Maximale:
 1/4 Watt.

1

1

1

Product Manager / Directeur de Produit

Date

Other / Autre

Date

Product Designer / Designeur de Produit

Date

Product Eng. / Ing.de Produit

Date