

**S P E C - 9 6 - 0 1 2 4 - 0 1**

**CONFIDENTIAL / CONFIDENTIEL**

**98 / 04 / 22**

**Product / Produit: 27" Double Wall Oven /  
Four Encastré Double 27"**

**Brand / Marque: Frigidaire "Pro"**

**Model No. / No. Modèle: FEB798WCC**


**Ref. No. / No Ref.: 370-54-791G5-0S**

**Yearly Quantity / Quantité Annuelle: 1000**

**Control Features**

**Caractéristiques de commande**

Panel / Panneau:  
Stainless Steel Panel / Panneau en acier inoxydable  
Graphics / Graphismes:  
New Black,( PRO) / Nouveau Noir.( PRO)  
Top Trim / Moulure du Dessus:  
Stainless Steel /acier inoxydable  
Oven Light Switch / Interrupteur Lumière Four:  
1 - Integrated Switch,One Switch for both Oven /  
1 - Interrupteur Intégré,Un interrupteur pour les deux fours  
Center Vent Trim / Moulure Centrale:  
Aluminum Extrusion Black, /Aluminium Profilé Noir.  
Membrane Key Fonctions / Fonctions de la Membrane:  
Upper Oven: Bake, Broil, Conv. Bake, Roast, Clean, Cancel  
Lower Oven: Bake, Broil, Conv. Bake, Roast, Clean, Cancel  
Timer: Upper and Lower Bake Time,On,Off,Stop Time,Clock,Up & Down Oven Light/  
Four du Haut: Cuisson, Grillage, Conv. Cuisson, Rotis, Nettoyage,Annulé Four du Bas:  
Cuisson, Grillage, Conv. Cuisson, Rotis, Nettoyage, Annulé Minuterie: Temps de Cuisson  
Haut, Temps de Cuisson Bas, Départ & Arrêt,Arrêt de la Minuterie, Monter &  
Descendre,Lumiere du Four.  
Timer / Minuterie:  
Electronic Robertshaw5800 with Blue-Green Display /  
Electronique Robertshaw5800 avec Affichage Bleu-Vert  
Name Plate / Plaque Marque:  
Aluminum & Black EWC 7802, 316082300./  
Aluminium & Noir 316082300  
Ventilation / Ventilation:  
By the Top / Par le Dessus.

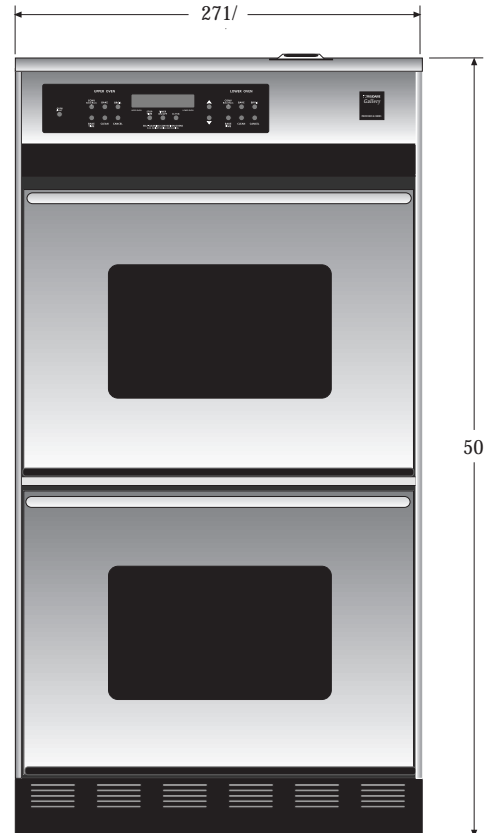

**Door Features**

**Caractéristiques de la Porte**

Ext. Upper Door Finish / Finition Ext. de la porte du Haut:  
Stainless Steel Brush / Acier inoxydable Brossé  
Door Liner / Contre Porte:  
Porcelain Marlin BlueH-630 / Porcelaine MarlinBlue H-630  
Door Seal / Scellant Pour Porte:  
Fiber Glass S.S. Wire Mesh / Fibre de Verre, Fil D'acier Inoxidable  
Handle / Poignée:  
Stainless Steel Brush / Acier inoxydable Brossé  
Oven Door / Porte du Four:  
Down Swing / Ouverture vers le Bas.  
Door Latch / Loquet de Porte:  
Motorized / Motorisé  
Ext. Lower Door Finish / Finition Ext. de la porte du Bas:  
Stainless Steel / Acier inoxydable  
Door Liner / Contre Porte:  
Porcelain Marlin BlueH-630 / Porcelaine MarlinBlue H-630  
Door Seal / Scellant Pour Porte:  
Fiber Glass S.S. Wire Mesh / Fibre de Verre, Fil D'acier Inoxidable  
Handle / Poignée:  
Stainless Steel / Acier inoxydable  
Oven Door / Porte du Four:  
Down Swing / Ouverture vers le Bas.  
Door Latch / Loquet de Porte:  
Motorized / Motorisé

**Colors**

**Couleurs**

Black EWC 7802 / Noir EWC 7802

**Literature**

**Littérature**

English / Anglais  
Spanish / Espagnol

1 - Fact Tag: 318100504 / 1 - Etiquette: 318100504

## Oven Features Caractéristiques du Four

Upper Oven Size / Dimensions du Four Du Haut:  
Width 20, Height 16", Depth 18 1/2" /  
Largeur 20, Hauteur 16", Profondeur 18 1/2"  
Type / Genre:  
Self-Cleaning Convection / Auto-Nettoyant Convection  
Convection Fan / Ventilateur Convection:  
Less Element-Fan Cut Off When Door Open / Moins l'élément -Ventilateur  
arrete quand la porte s'ouvre.  
Wattage Bake Element / Tension Élément Cuisson:  
2300w @ 240v - 1727w @ 208v Lift up / Levable  
Wattage Broil Element / Tension Élément Grillage:  
3400w @ 240v - 2554w @ 208v 6 Pass / 6 Passage  
Oven Finish / Finition du Four:  
Porcelain Marlin Blue H-630 / Porcelaine Marlin BlueH-630  
Light Switch / Interrupteur de Lumiere:  
Automatic, Door Activated Light Switch-Mounted in oven Front/  
Interrupteur de Lumiere Automatique activé par l'ouverture de la porte  
Monté en avant du four.  
Oven Rack Glides Guides / Guide des supports du Four:  
4 Rack Positions / 4 Positions de Tablette  
Oven Racks / Tablettes du Four:  
2 - Regular, 1 - Offset Heavy Gauge / 2 - Régulier, 1 - Courbée Jauge Nouv.  
Roasting Racks / Tablettes de Grillage:  
1 - Regular / 1 - Régulier  
Broiler Pan / Cuvette:  
Porcelain Marlin Blue H-630 / Porcelaine Marlin BlueH-630  
Broiler Pan Cover / Couvercle Cuvette:  
Porcelain Marlin Blue H-630 / Porcelaine Marlin BlueH-630  
Oven Light / Lumière du Four:  
40W With Lens / 40W avec Lentille

Lower Oven Size / Dimensions du Four Du Bas:  
Width 20", Height 16", Depth 18 1/2" /  
Largeur 20", Hauteur 16", Profondeur 18 1/2"  
Type / Genre:  
Self-Cleaning Convection / Auto-Nettoyant Convection  
Convection Fan / Ventilateur Convection:  
Less Element-Fan Cut Off When Door Open / Moins l'élément -Ventilateur  
arrete quand la porte s'ouvre.  
Wattage Bake Element / Tension Élément Cuisson:  
2300w @ 240v - 1727w @ 208v Lift up / Levable  
Wattage Broil Element / Tension Élément Grillage:  
3400w @ 240v - 2554w @ 208v 6 Pass / 6 Passage  
Oven Finish / Finition du Four:  
Porcelain Marlin Blue H-630 / Porcelaine Marlin BlueH-630  
Oven Rack Glides Guides / Guide des supports du Four:  
4 Rack Positions / 4 Positions de Tablette  
Oven Racks / Tablettes du Four:  
2 - Regular, 1 - Offset Heavy Gauge / 2 - Régulier, 1 - Courbée Jauge Nouv  
Light Switch / Interrupteur de Lumiere:  
Automatic, Door Activated Light Switch-Mounted in oven Front/  
Interrupteur de Lumiere Automatique activé par l'ouverture de la porte  
Monté en avant du Four.  
Oven Light / Lumière du Four:  
40W With Lens / 40W avec Lentille  
Bottom Trim Vent / Ventilation Inférieure:  
Plastic Black, / Plastique Noir.

## General Features Caractéristiques Générales

Depth / Profondeur:  
Rear Wrapper to Back Edge of Front Trim 23 1/4" /  
De la Jaquette Arrière à L'arrière du Cadre Avant 23 1/4"  
Rear Wrapper to Front Edge of Front Trim 25 7/16" /  
De la Jaquette Arrière à L'avant du Cadre Avant 25 7/16"  
Height / Hauteur:  
Bottom Wrapper to Highest Point of Top Wrapper 47 3/4" /  
De la Jaquette du Bas au Plus Haut Point de la Jaquette du Haut 47 3/4"  
Bottom Front Edge to Top Front Edge 50 7/16" /  
Du Bas Avant au Haut Avant 50 7/16".  
Width / Largeur:  
Front 27 1/8"; Rear 24 11/16" / Devant 27 1/8"; Arrière 24 11/16"  
Cut out Sizes / Dimensions des Ouvertures:  
See Installation Instructions Sheet / Voir Feuillet du Mode D'Installation  
Voltage Rating / Indice de Voltage:  
120/240v 8,2KW, 120/208v 6,2 KW, 60 Hz  
Shipping Weight / Poids Chargement:  
249 Lbs  
Carton Size / Dimensions Emballage:  
Width 29,2", Height 50.9" Depth 30.3" (C.F.26) /  
Larg. 29,2" Haut. 50,9" Prof. 30.3" (P.C, 26)  
Power Cord / Cable Armé:  
1/2" Dia. 67" Long

Product Manager / Directeur de Produit

Date

Other / Autre

Date

Product Designer / Designer de Produit

Date

Product Eng. / Ing.de Produit

Date