

S P E C - 9 6 - 0 1 2 3 - 0 1

CONFIDENTIAL / CONFIDENTIEL

98 / 04 / 22

Product / Produit: 27" Wall Oven / Four Encastré 27"

Brand / Marque: Frigidaire "Pro"

Model No. / No. Modèle: FEB789WCC

Ref. No. / No Ref.: 382-54-791G5-0S

Yearly Quantity / Quantité Annuelle: 800

Control Features

Caractéristiques de commande

Panel / Panneau:

Membrane & Stainless Steel / Membrane & Acier Inoxidable

Membrane Pads / Touches a membranes sensitives:

Convection Bake/Roast,Bake,Vari Broil,Clean,Cancel,Bake Time,Stop Time

Clock,TimerOn/Off,Clock Up,Down Oven Light / Convection Cuisson

Rotiss/Cuisson.Grillage. Nettoyage,Annulé, Temps de Cuisson Arret du

Temps,Horloge,Minuterie On/Off Horloge Augmenté Diminué,Lumiere du Four.

Graphics / Graphismes:

New, Black,(Pro) / Nouveau , Noir,(Pro)

Top Trim / Moulure du Dessus:

Stainless Steel , / Acier Inoxidable

Center Vent Trim / Moulure Centrale

Aluminum Ext. Black, / Extrusion D'aluminium ,Noire.

Oven Light Switch / Interrupteur Lumière Four:

1 -Integrated Switch / 1 - Interrupteur Intégré

Timer / Minuterie:

Electronic Timer ERCIII Time Temperature

with Blue Green Display/ Minuterie ElectroniqueERCIII

Temps et Temperatue avec presentoir bleu-vert


Ventilation / Ventilation:

By the Top / Par le Dessus

Name Plate / Plaque Marque:

Aluminum & Black EWC 7802, 318082300,/

Aluminium & Noir EWC7802'Blanc 318082300

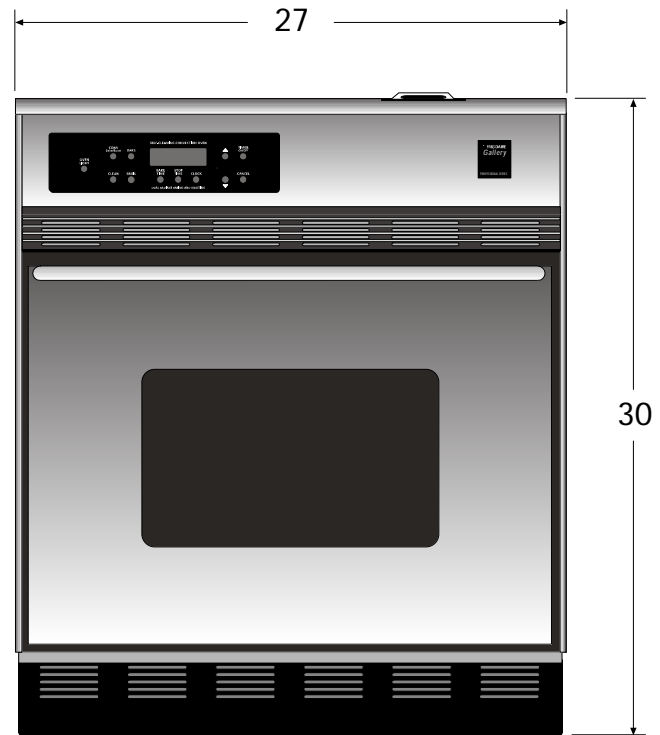

Door Features

Caractéristiques de la Porte

Ext. Door Finish / Finition Ext. de la porte :

Stainless Steel Large Window/ Acier Inoxidable Grande Fenêtre

Door Liner / Contre Porte:

Porcelain Marlin Blue / Porcelaine "Marlin Blue"H-630

Handle / Poignée:

Stainless Steel Brush/ Acier Inoxidable Brossé

Oven Door / Porte du Four:

Down Swing / Ouverture vers le bas

Door Lock / Vérouillage de la Porte:

Motorized/ Motorisé

Colors

Couleurs

Black EWC 7802 / Noir EWC 7802

Literature

Littérature

English / Anglais

Spanish / Espagnol

1 - Fact Tag: 318100504 / 1 - Etiquette: 318100504

Oven Features Caractéristiques du Four

Oven Size / Dimensions du Four:
Width 20", Height 16", Depth 18 1/2" /
Largeur 20", Hauteur 16", Profondeur 18 1/2"
Type / Genre:
Self-Clean Convection / Autonettoyant Convection
Wattage Bake Element / Tension Élément Cuisson:
2300w @ 240v - 1727w @ 208v Lift up / Levable
Wattage Broil Element / Tension Élément Grillage:
3400w @ 240v - 25545w @ 208v 6 Pass / 6 Passage
Convection Fan / Ventilateur du Système de Convection:
Less Element-Fan cut off when Door Open / Moins L'élément-Ventilateur
arrête quand la porte s'ouvre.
Oven Finish / Finition du Four:
Porcelain Marlin Blue H-630 / Porcelaine " Marlin Blue" H-630
Oven Guides / Guide du Four:
4 Rack Positions / 4 Positions de Tablette
Oven Racks / Tablettes du Four:
2 - Regular, 1-Off set Heavy Gauge /
2 - Régulier 1-Courbée jauge Nouveau
Roasting Racks / Tablettes de Grillage:
1 - Regular / 1 - Régulier
Broiler Pan / Cuvette:
Porcelain Marlin Blue H-630 / Porcelaine " Marlin Blue" H-630
Broiler Pan Cover / Couvercle Cuvette:
Porcelain Marlin Blue H-630 / Porcelaine " Marlin Blue" H-630
Oven Light / Lumière du Four:
40W With Lens (Auto) / 40W avec Lentille(Auto)
Light Switch / Interrupteur de Lumiere:
Automatic, Door Activated Light Switch-Mounted in oven Front/
Interrupteur de Lumiere Automatique activé par l'ouverture de la porte
Monté en avant du Four.
Gasket Door / Joint de la Porte:
Fiber Glass S.S. Wire Mesh / Fibre de Verre Fil d'Acier Inoxidable
Side Trim / Moulure Latérale:
Stainless Steel / Acier Inoxidable.
Bottom Trim Vent / Ventilation Inférieur:
Plastic Black, / Plastique Noir.
Inder Counter Application / Installation sous le Comptoir:
Combination Elec. Cooktop / Combinaison T, Cuisson Elec.
Combinaison Gas. Cooktop / Combinaison T, Cuisson à Gaz

General Features Caractéristiques Générales

Depth / Profondeur:
Rear Wrapper to Back Edge of Front Trim 231/4" /
De la Jaquette Arrière à L'arrière du Cadre Avant 231/4"
Rear Wrapper to Front Edge of Front Trim 25 7/16" /
De la Jaquette Arrière à L'avant du Cadre Avant 25 7/16"
Height / Hauteur:
Bottom Wrapper to Highest Point of Top Wrapper 28" /
De la Jaquette du Bas au Plus Haut Point de la Jaquette du Haut 28 "
Bottom Front Edge to Top Front Edge 30 3/4" /
Du Bas Avant au Haut Avant 30 3/4"
Width / Largeur:
Front 27 1/8"; Rear 24 11/16" / Devant 27 1/8"; Arrière 24 11/16"
Cut out Sizes / Dimensions des Ouvertures:
See Installation Instructions Sheet / Voir Feuillet du Mode D'Installation
Voltage Rating / Indice de Voltage:
120/240v-120/208v; 60 HzRating 240v 3,5 kw,208v 2.6 kw
Shipping Weight / Poids Chargement:
141 Lbs
Carton Size / Dimensions Emballage:
Width 29,2", Height 31,2", Depth 30,3"(C.F. 16) /
Larg. 29,2", Haut. 31,2", Prof. 30,3"(P.C.16).
Power Cord / Cable Armé:
1/2" Dia. 48" Long

Product Manager / Directeur de Produit

Date

Other / Autre

Date

Product Designer / Designer de Produit

Date

Product Eng. / Ing.de Produit

Date